

architektur
PORTFOLIO



Doğukan Alkan

2026



Doğukan Alkan

Architekturabsolvent (B.Sc.) · Masterstudent Game Development & Research

16.04.1999, Kastamonu, Türkei
Grüngürtelstr. 122, 50996 Köln
+49 177 713 3893
archdogukanalkan@gmail.com
linkedin.com/in/dogukanalkan
dalkan1.github.io

Vom ersten Entwurf über Ausführungsplanung und Kosten bis auf die Baustelle – diesen Weg habe ich in Architekturbüros in der Türkei begleitet und gehe ihn heute in Köln weiter. Im Büroteam habe ich an zahlreichen Projekten mitgearbeitet, darunter auch an einem Pflegeheim, einer Lebensmittelfabrik und einem Geschäftszentrum – von Planung und 3D-Modellierung über Ausführungsdetails bis zu Mengenermittlung und Kostenschätzung. Neben der Planung im Büro habe ich auch die Bauleitung übernommen und die Arbeiten auf der Baustelle koordiniert und überwacht. In Köln plane und visualisiere ich freiberuflich Innenräume für Büro, Arztpraxis und Juweliergeschäft und arbeite als freier Mitarbeiter bei SCHEPP 1948, unter anderem in der Projektleitung eines Tiny Houses und an einer Holz-Beton-Aufstockung. Parallel entwickle ich digitale Werkzeuge für Planung und Baustelle – bis hin zur eigenen Büro- und Baustellen-App DALKAN ATRIUM & PLATEA.

Jeden Tag strebe ich danach, meinen bisherigen Erfahrungen eine neue hinzuzufügen.

Berufliche Laufbahn

08/2026-heute	Entwicklung DALKAN ATRIUM & PLATEA (eigenes Projekt) Büro- und Baustellen-App für LPH 1–9: Projekt-Check, Berechnungen, Kosten nach DIN 276 und HOAI, Vergabe, Bautagebuch, Mängel, BIM-Fortschritt
04/2026-heute	Freier Mitarbeiter Architektur, SCHEPP 1948 - Köln Projektleitung Tiny House, Entwurfs- und Ausführungsplanung, Holz-Beton-Aufstockung, Kostenkontrolle, KI-gestützte Dokumentation
04/2025-heute	Freiberufliche Tätigkeit Architektur - Köln Innenraumplanung für Büro, Arztpraxis und Juweliergeschäft, Ausführungsplanung, Visualisierung
07/2022-heute	Social-Media-Spezialist, Freiberufler Inhaltserfassung, -erstellung und -verwaltung für Social-Media-Accounts, Videobearbeitung
10/2024-03/2025	Architekt (TR), Nufel Uzun Architekturbüro - Kastamonu Projektplanung, Mengenermittlung und Kostenschätzung, Genehmigungsplanung
05/2024-08/2024	Bauleiter (TR), Güneyli Bauunternehmen - Antalya Baustellen- und Sicherheitskontrolle, Projektüberwachung, Arbeiterkoordination
08/2022-11/2023	Architekt (TR), Yapit Tasarım Architekturbüro - Kastamonu Projektplanung, 3D-Modellierung, Immobilienverkauf und -marketing

Bildungsweg

09/2026-heute	Technische Hochschule Köln Master Game Development and Research
04/2025-02/2026	Technische Hochschule Köln Deutschkurse B1/B2 (abgeschlossen) und C1 mit DSH-Vorbereitung
07/2021-04/2022	Praktikant, Bahadır Karademir Architektur - Eskişehir Ausführungsplanung, Visualisierung, 3D- und Modellbau
06/2020-09/2020	Praktikant, Stadtverwaltung Eskişehir Erfahrung im Ausbau
2018-2022	Technische Universität Eskişehir B.Sc. Architektur, Note 2,1

Sprachen


Türkisch	Muttersprache
Deutsch	Gute Kenntnisse
Englisch	Verhandlungssicher

IT-Kenntnisse

Autocad	Sketchup
Archicad	Lumion
Allplan	V-Ray
3ds Max	Photoshop
Revit	MS Office
Canva	

KI-Kompetenzen

Echtzeit-Regelprüfung
Umgebungsmodell-Generator
AutoCAD/SketchUp-Plugins, LISP
BGF-, Mengen- und Kosten-Bot
Büro-/Baustellen-App (DE-TR-EN)
ChatGPT · Claude

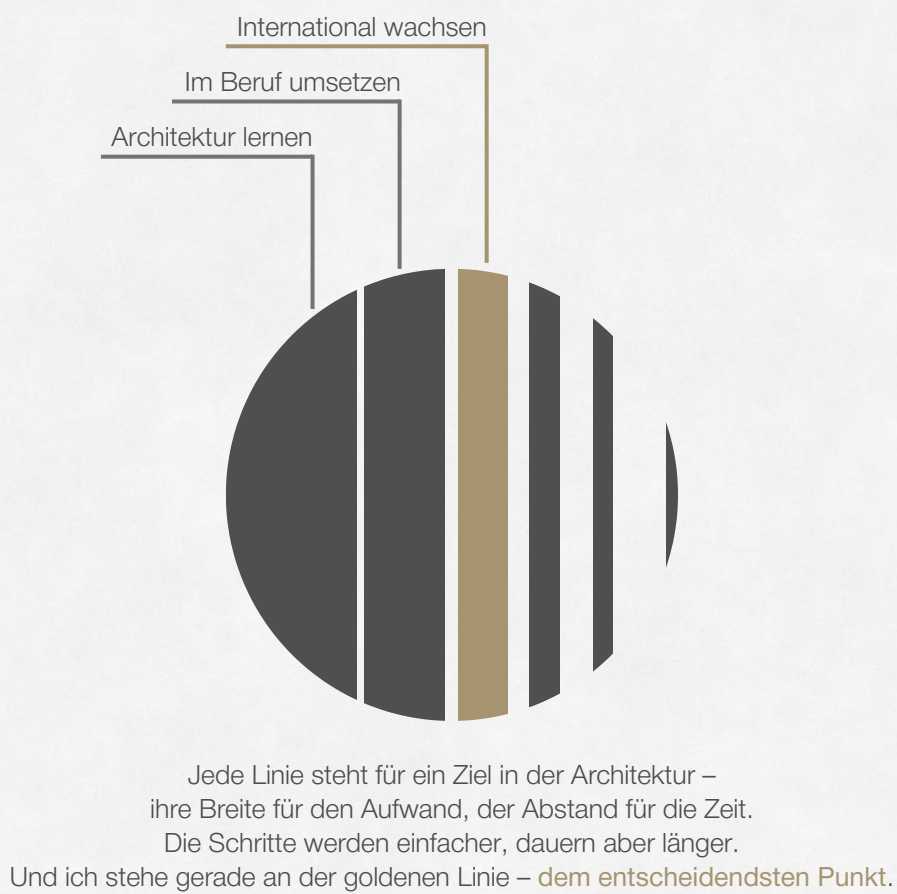


Inhalt

6	Einfamilienhaus nach Danwood-Entwurf Genehmigungs- und Ausführungsplanung · 2026, SCHEPP 1948
10	Tiny House mit zwei Wohneinheiten im Hinterhof Projektleitung, Varianten und Genehmigungsplanung · 2026, SCHEPP 1948
12	Grundschulerweiterung in Holzbauweise Visualisierung, Ausstattungsdetails · 2026, SCHEPP 1948
13	Schulinterim in Containerbauweise Bodenbeläge, Visualisierung · 2026, SCHEPP 1948
14	Seniorenheim für 54 Bewohner Grundrissüberarbeitung, Ausführungsplanung und Details · 2023, Yapıt Tasarım
18	Wohn- und Geschäftshäuser in Kastamonu Planung, Visualisierung, Bauleitung · 2024–2025, Nufel Uzun Architekturbüro
20	Drei Mehrfamilienhäuser in Antalya Bauleitung, Vertriebsunterstützung · 2024, Güneyli Bauunternehmen
22	Sechs Doppelhäuser bei Kastamonu Entwurf bis Bauleitung, Kosten · 2023, Yapıt Tasarım
24	Lebensmittelfabrik in Kastamonu Entwurf bis Ausführungsplanung · 2023, Yapıt Tasarım
26	Wohn- und Geschäftshaus in Kuzeykent Entwurf, Visualisierung, Ausführungsplanung · 2023, Yapıt Tasarım
28	Innenräume für Wohnen, Arbeit und Handel Entwurf, Detailplanung, Visualisierung · 2024–2026, freiberuflich
30	DALKAN ATRIUM & PLATEA Konzept, Entwicklung, Gestaltung · 2026, eigenes Projekt


Einfamilienhaus nach Danwood-Entwurf

Jahr | 2026
Ort | Radevormwald
Büro | SCHEPP 1948
Konzept | Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse, Haustyp Danwood ALPHA 162.1
Software | AutoCAD, SketchUp, Lumion, KI-Werkzeuge
Fläche | 146,8 m² Wohnfläche · Grundstück 483 m²
Rolle | Anpassung nach Bauherrenwunsch, Genehmigungs- und Ausführungsplanung (LPH 4–5), planungsrechtliche Nachweise und Berechnungen, 3D-Modell und Visualisierung


Grundlage des Projekts ist der Haustyp ALPHA 162.1 des Fertighausherstellers Danwood. Der Entwurf wurde an die Wünsche der Bauherren angepasst und zu vollständigen Bauantragsunterlagen ausgearbeitet – vom Lageplan über Grundrisse, Schnitte und Ansichten bis zu den Flächen- und Rauminhaltsberechnungen. Die Doppelgarage überschreitet die Baugrenze und weicht in ihrer Stellung vom Bebauungsplan ab; dafür wurde eine Begründung für Ausnahme und Befreiung einschließlich des Abstandsflächennachweises vorbereitet. Mit einer GRZ II von 0,598 bei zulässigen 0,60 nutzt die Planung das Grundstück nahezu vollständig aus. Ergänzend entstanden ein 3D-Modell und Visualisierungen. Der Bauantrag befindet sich derzeit im Genehmigungsverfahren.

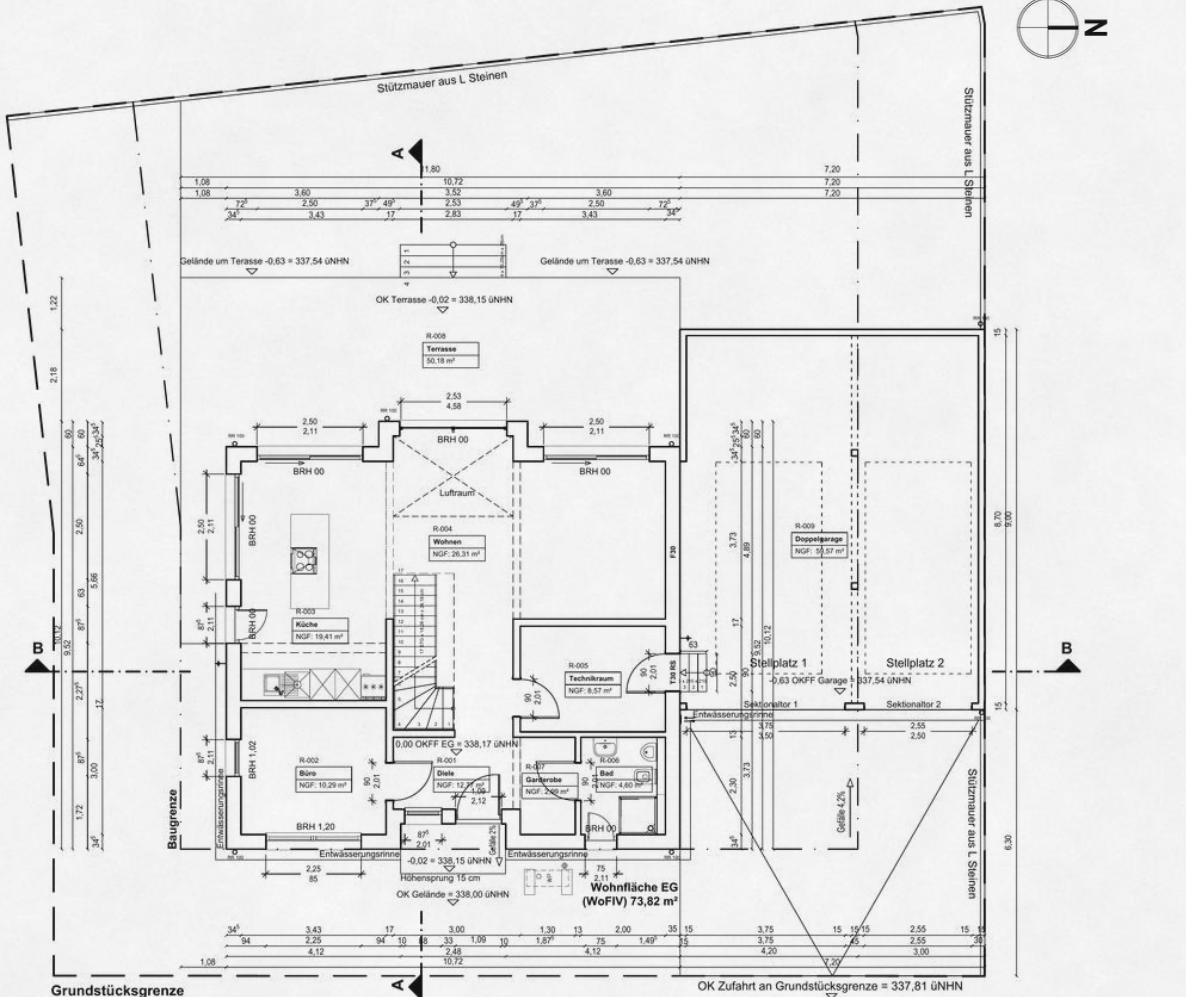


erdgeschoss

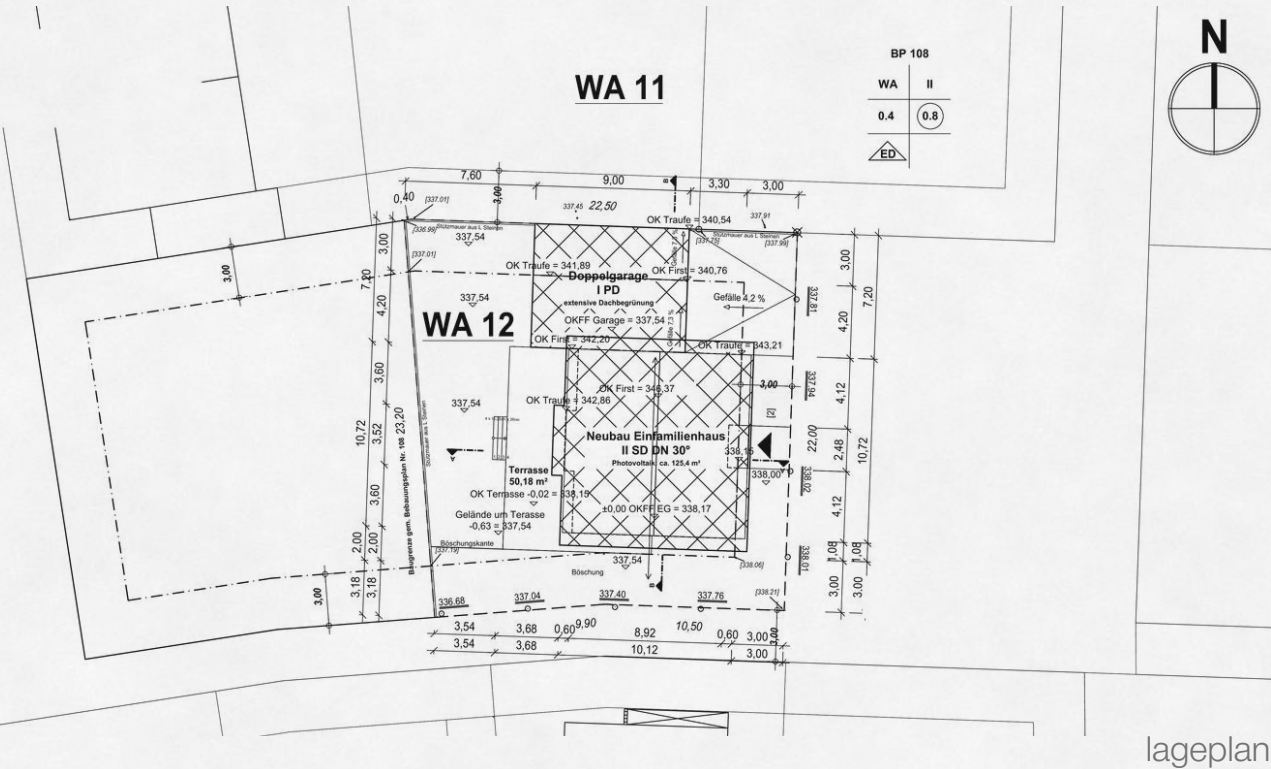

lageplan

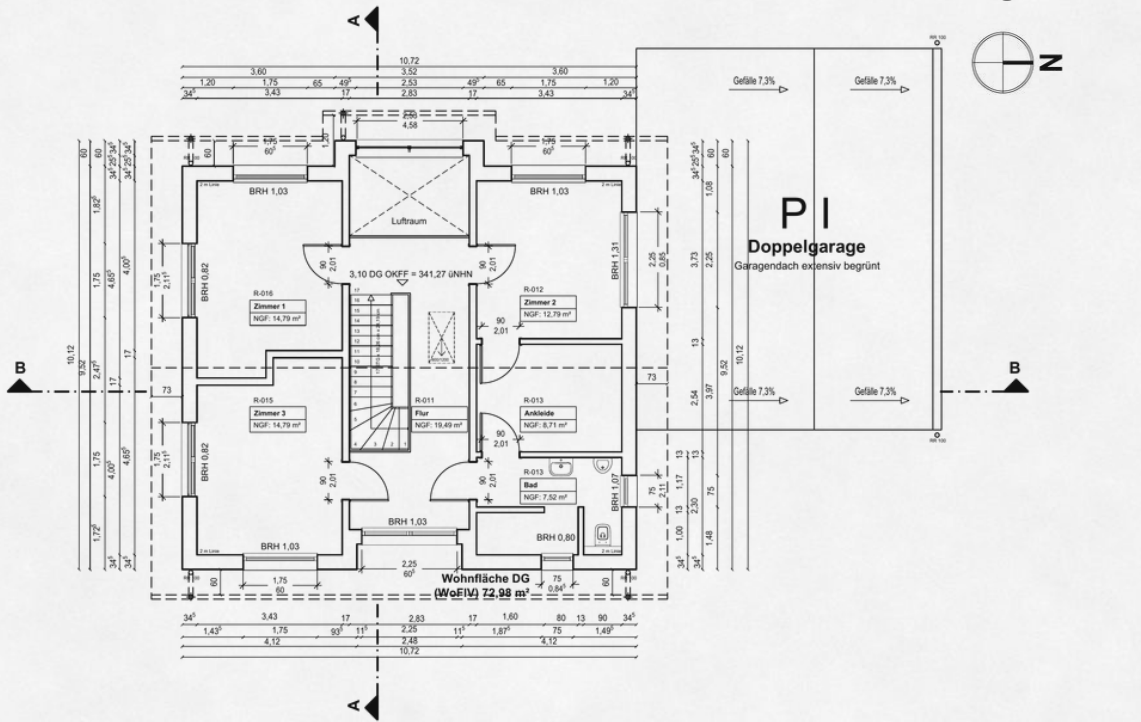


dachgeschoss

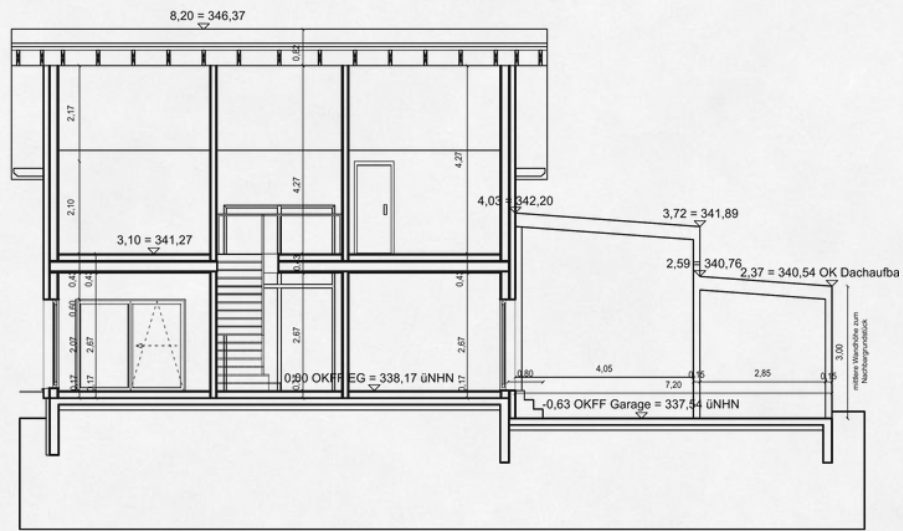


schnitt b-b

Zum nördlichen Nachbarn gilt der 3-m-Abstand. Die Garage ist deshalb abgetreppt: Der grenzständige Teil hat eine mittlere Wandhöhe von 3,00 m und eine Länge von 9,00 m und ist damit nach § 6 Abs. 8 BauO NRW ohne eigene Abstandsfläche zulässig.

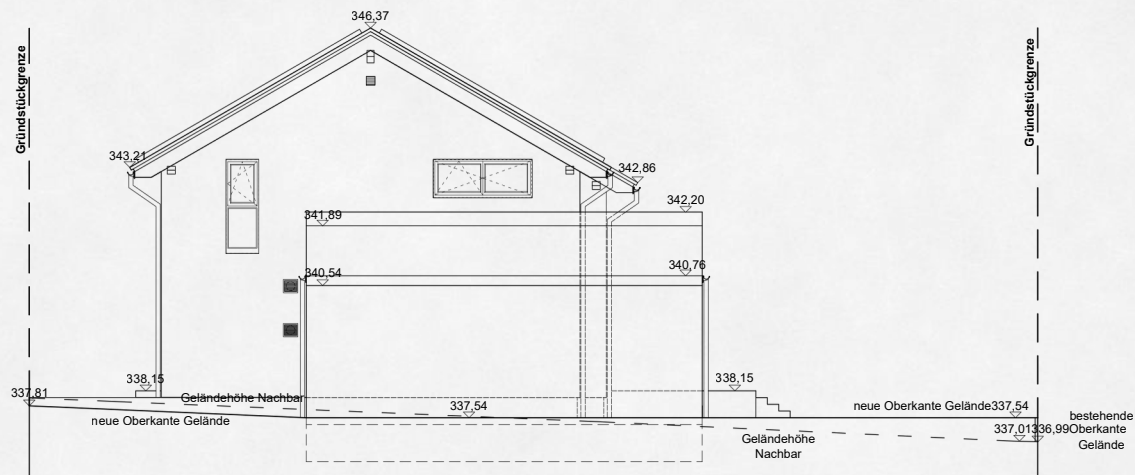

nordansicht

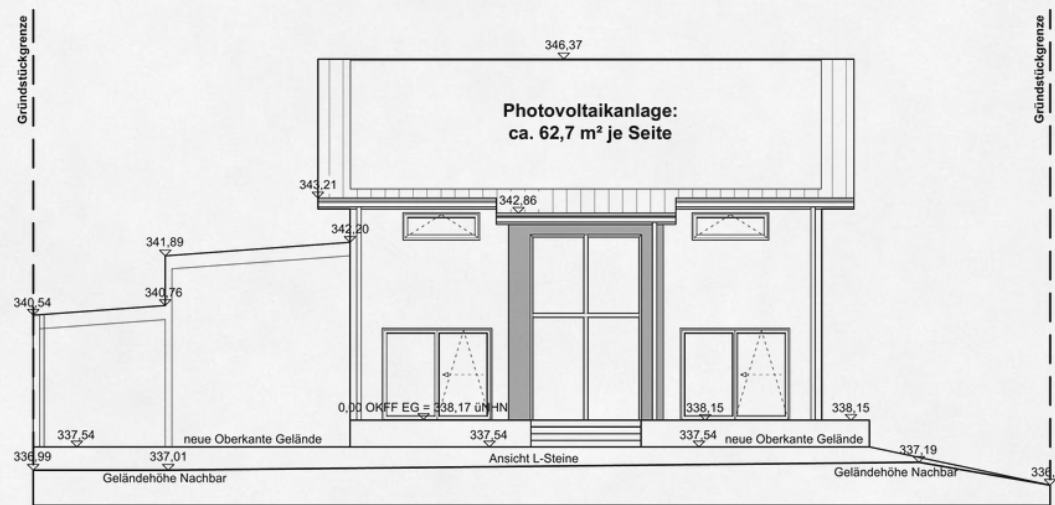

westansicht




Dachneigung, Firsthöhe, Vollgeschosse und Photovoltaikanlage wurden gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 108 geprüft; für die Garage wurden Ausnahme und Befreiung beantragt. Sämtliche Flächen- und Rauminhaltsberechnungen wurden zusätzlich mit KI-Werkzeugen gegen die Pläne gegengeprüft.

	GRZ I	GRZ II	GFZ	Vollgeschosse	Wohnfläche	BRI
zulässig	0,40	0,60	0,80	II	—	—
geplant	0,213	0,598	0,425	II	146,80 m²	988,83 m³

Tiny House mit zwei Wohneinheiten im Hinterhof

Jahr | 2026, in Bearbeitung
Ort | Köln-Ehrenfeld
Büro | SCHEPP 1948
Konzept | Eingeschossiger Neubau im rückwärtigen Grundstücksbereich mit zwei Wohneinheiten
Software | AutoCAD, SketchUp, Lumion, KI-Werkzeuge
Fläche | ca. 77 m² Grundfläche · 2 Wohneinheiten
Rolle | Projektleitung bis zum Bauantrag: Entwurfsvarianten, Projektablauf, Zeit- und Aufwandsplanung, Qualitätssicherung, Visualisierung, Genehmigungsplanung (LPH 1–4)


Im Hinterhof eines Bestandsgebäudes in Köln-Ehrenfeld entsteht ein eingeschossiger Neubau mit zwei kleinen Wohneinheiten. Ausgehend vom Vorschlag des Bauherrn und den Vorgaben des Bebauungsplans wurden drei Grundrissvarianten entwickelt und visualisiert. Für die Abstimmung mit dem Bauherrn entstanden zudem ein Projektablauf bis zum Bauantrag, ein Zeitplan, eine Aufwandsschätzung und ein Konzept zur Qualitätssicherung. Auf Grundlage der gewählten Variante wird derzeit die Genehmigungsplanung ausgearbeitet. Geprüft und unterzeichnet werden die Bauvorlagen von einem bauvorlageberechtigten Architekten des Büros.

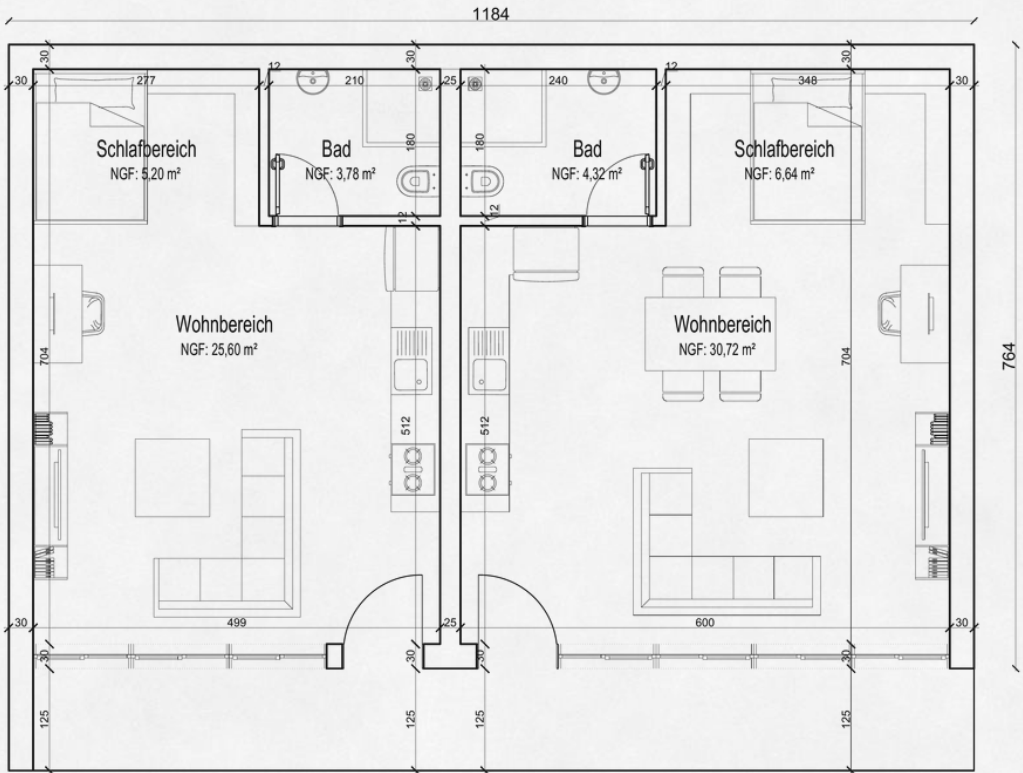

grundriss

Projektablauf
Der Ablauf ist in Phasen mit Meilensteinen, Zuständigkeiten und Behördenschritten gegliedert – einschließlich Kölner Besonderheiten wie Erhaltungssatzung, Baumschutzsatzung und Kampfmittelauskunft.

Qualitätssicherung
Alle Pläne durchlaufen vor der Weitergabe zwei Kontrollpunkte: eine KI-gestützte Vorprüfung auf Übereinstimmung mit den Bauvorschriften und die abschließende Freigabe durch den verantwortlichen Architekten.





axonometrie

Grundschulerweiterung in Holzbauweise

Jahr | 2026
Ort | Köln-Braunsfeld
Konzept | Dreigeschossige Schulerweiterung einer Gemeinschaftsgrundschule in Holzbauweise mit Klinkerfassade
Software | SketchUp, Lumion, KI-Werkzeuge
Büro | SCHEPP 1948 im Auftrag eines Modulbauunternehmens
Rolle | Anpassung der Visualisierungen an die überarbeiteten Ansichten, Ausstattungsdetails für die Waschtischbereiche

Für die Erweiterung einer Kölner Gemeinschaftsgrundschule entsteht ein dreigeschossiger Holzbau mit heller Klinkerfassade, Holz-Alu-Fenstern und außenliegendem Sonnenschutz. Entwurf und erste Visualisierungen lagen bereits vor; nach der Überarbeitung der Ansichten wurden die Renderings an den aktuellen Planstand angepasst – Fensterformate, Fassadengliederung und Eingangsbereich mit Lochmauerwerk. Für die Waschtischbereiche entstanden Ausstattungsdetails mit Montagehöhen für zwei Nutzergruppen: Grundschulkinder (OK Waschtisch +75 cm) und Erwachsene in der Lehrerstation (+85 cm).

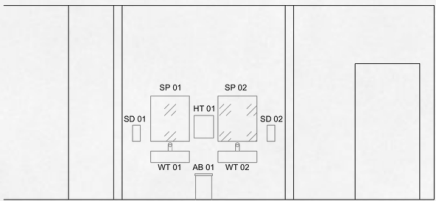

detail waschtisch

Schulinterim in Containerbauweise

Jahr | 2026
Ort | Köln-Kalk
Konzept | Zweigeschossiges Schulinterim in Containerbauweise für ein Gymnasium
Software | AutoCAD, Photoshop, KI-Werkzeuge
Büro | SCHEPP 1948 im Auftrag eines Modulbauunternehmens
Rolle | Farbfestlegung der Bodenbeläge und Wandfliesen, Überarbeitung der Visualisierung

Für das Angebot eines Modulbauunternehmens zu einem Schulinterim wurden gemeinsam mit der Büroleitung die Farben der Linoleumböden und Wandfliesen je Raumnutzung festgelegt: Blau- und Grüntöne für Klassenräume, Terrakotta für Kunsträume und Mensa, Sand- und Grautöne für Verwaltung, eigene Fliesenfarben für die Sanitärbereiche. Ergänzend wurde die vorhandene Visualisierung überarbeitet.



erdgeschoss · bodenbeläge




obergeschoss · bodenbeläge


Seniorenheim für 54 Bewohner

Jahr | 2023
Ort | Taşköprü, Kastamonu, Türkei
Konzept | Seniorenheim mit Pflege- und Rehabilitationsbereichen, Untergeschoss, Erdgeschoss und zwei Obergeschosse
Büro | Yapıt Tasarım
Auftraggeber | Ministerium für Familie und Soziales der Türkei, Stiftung eines Bauunternehmers
Software | AutoCAD, 3ds Max, Lumion, KI-Werkzeuge
Fläche | ca. 3.475 m² BGF · Grundstück 4.645 m²
Rolle | Überarbeitung der Grundrisse, Ausführungsdetails, 3D-Modell und Visualisierung, Abstimmung mit den Behörden


Für ein Seniorenheim mit 54 Plätzen lag dem Büro ein unvollständiger Entwurf eines anderen Planers vor. Die Grundrisse wurden überarbeitet und an das Raumprogramm des Ministeriums angepasst; anschließend entstanden ein 3D-Modell und die Ausführungsplanung. Standarddetails für Nasszellen, Fassade, Treppen, Türen und Fenster wurden projektbezogen ausgearbeitet. Die Planung wurde über die Gemeinde beim Ministerium eingereicht. Die Visualisierungen wurden nachträglich KI-gestützt überarbeitet.

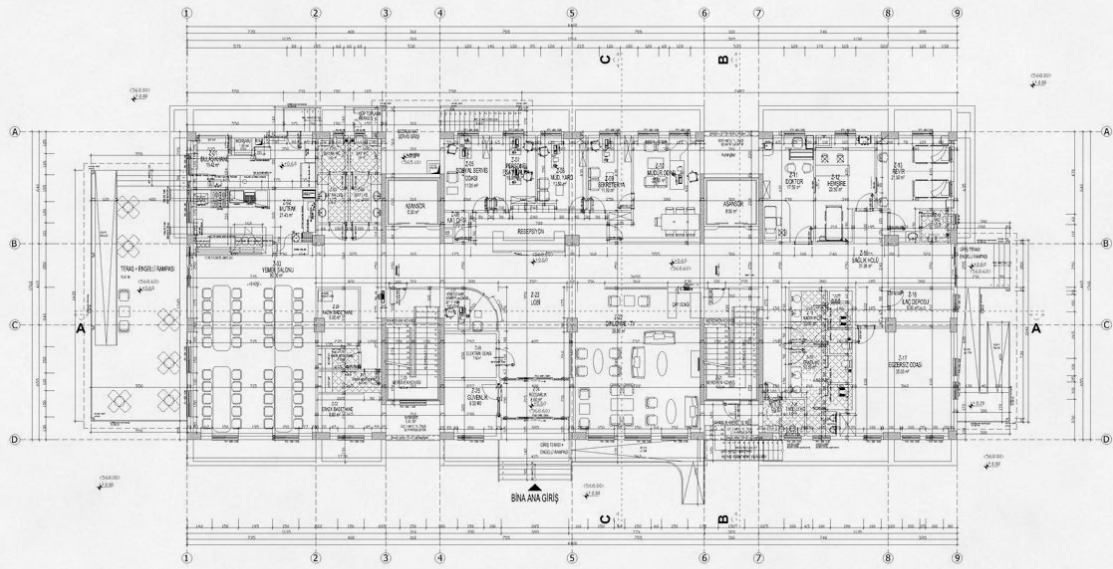

erdgeschoss

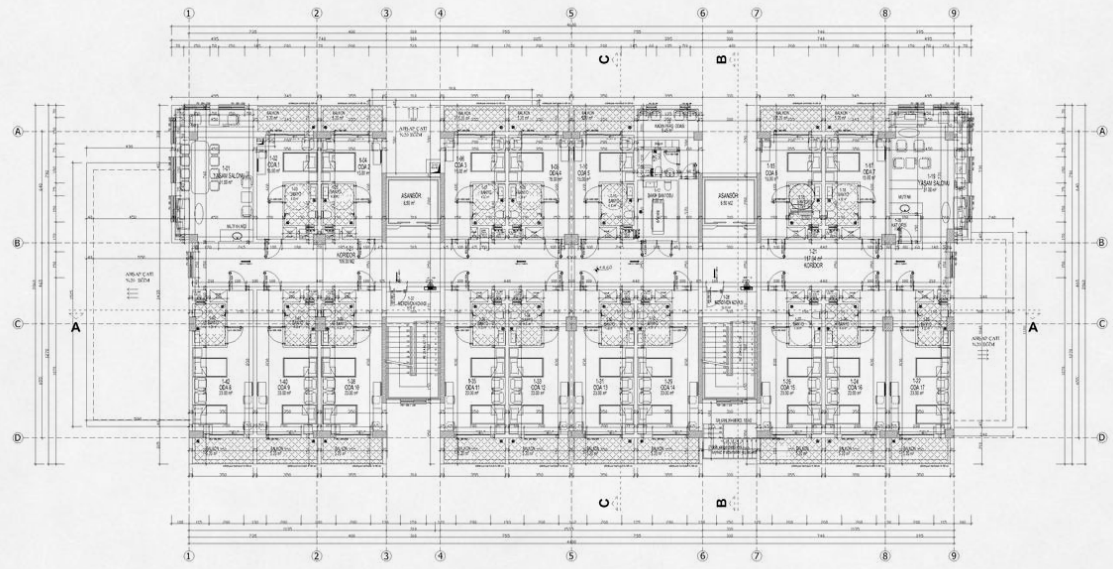

1. obergeschoss

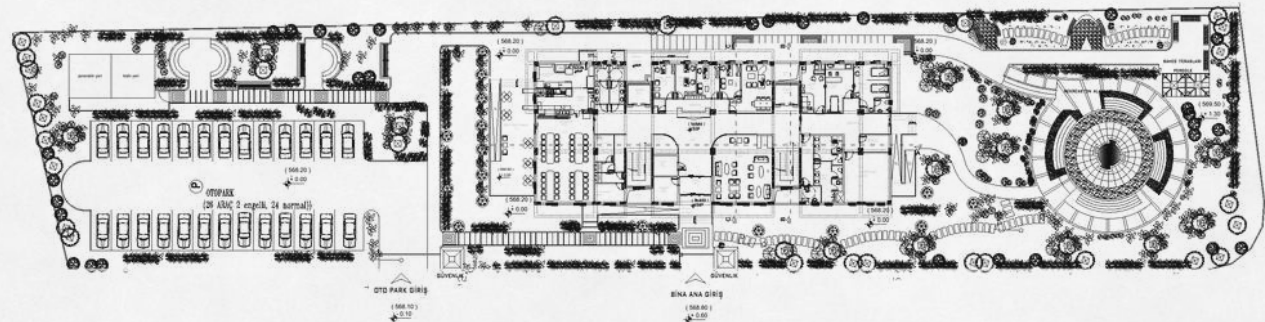


lageplan



visualisierung · vogelperspektive



visualisierung · gartenseite

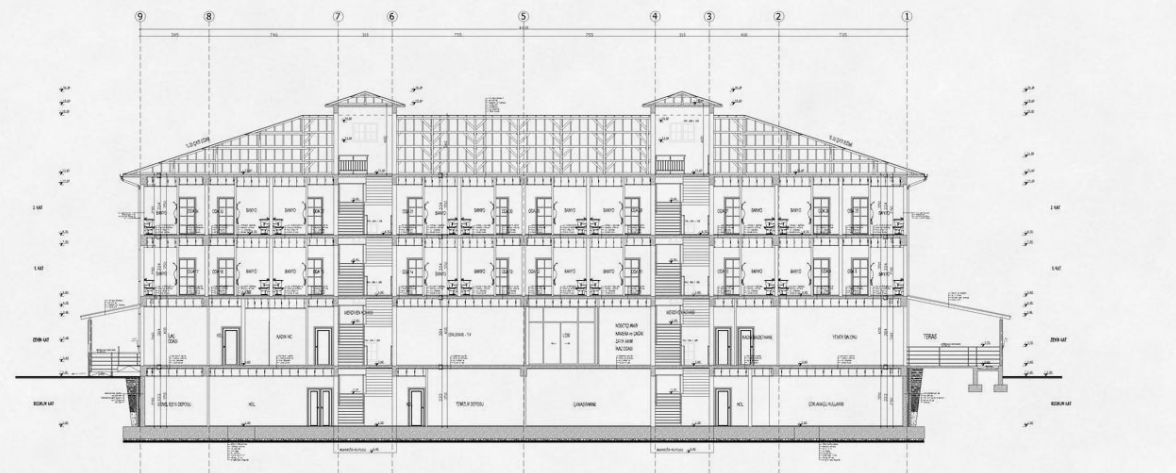

schnitt a-a




westansicht




nordansicht




visualisierung · rückansicht

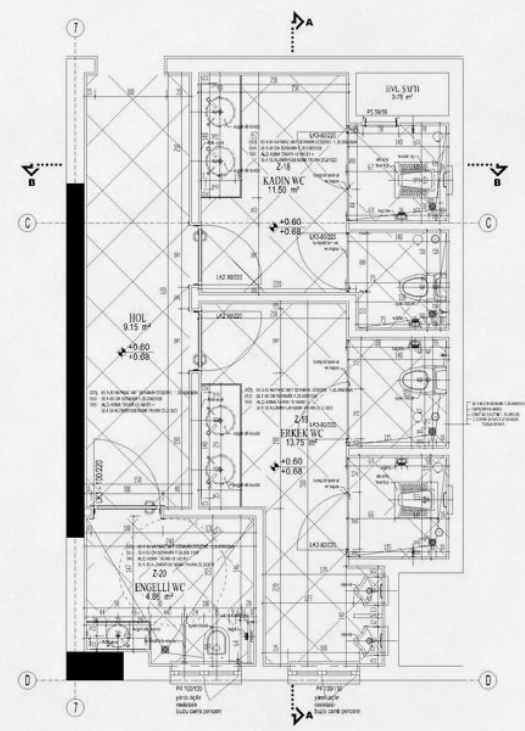


detail sanitärbereich · grundriss

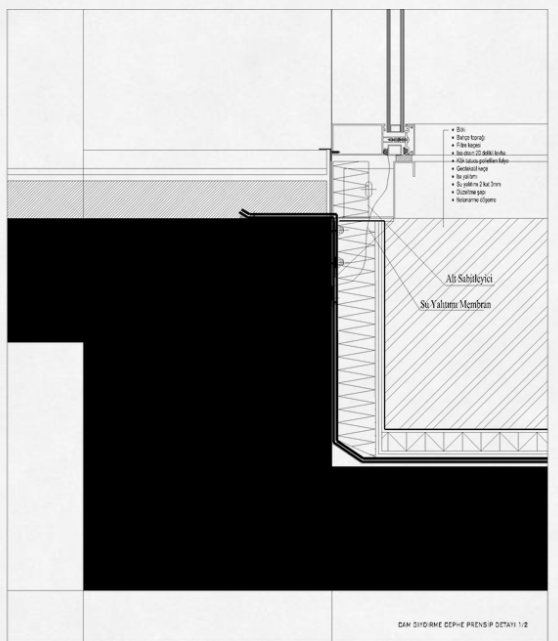


detail pfosten-riegel-fassade · sockelanschluss

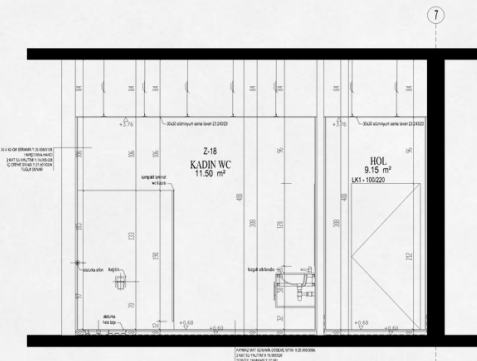

schnitt b-b

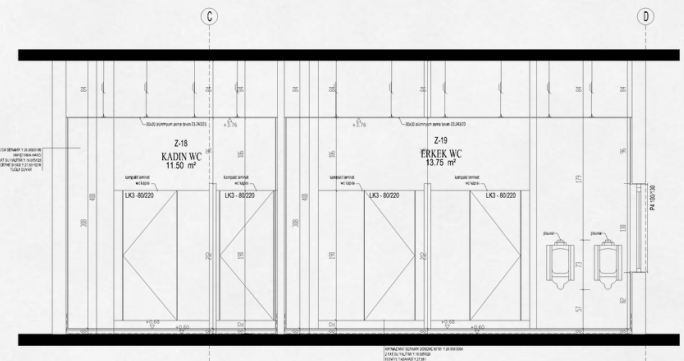

schnitt a-a

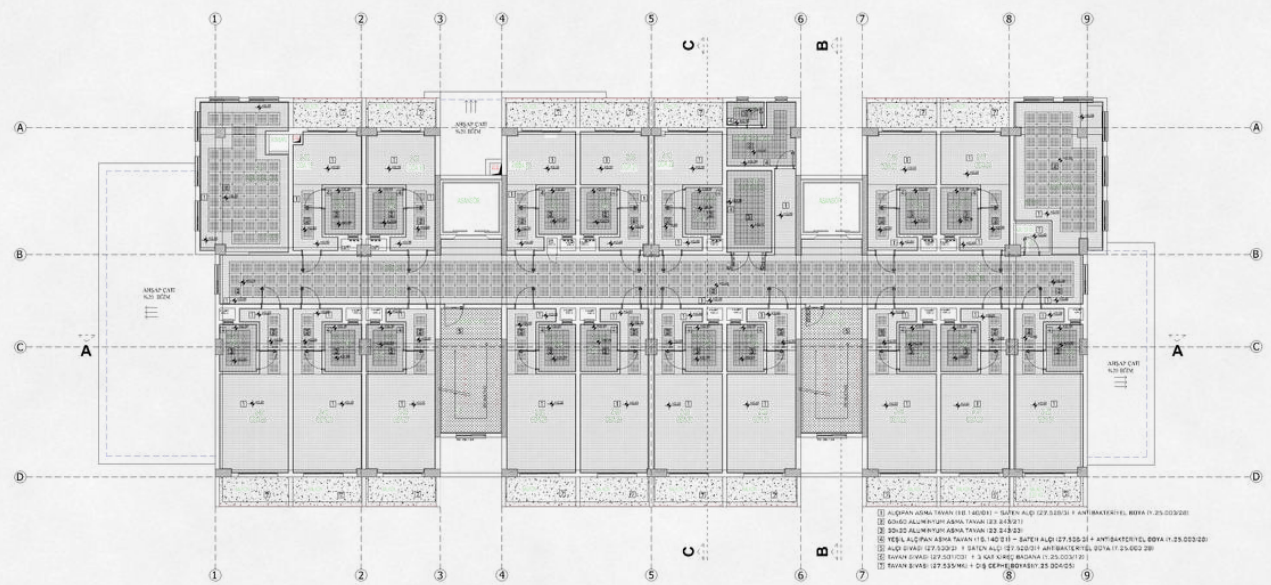



deckenspiegel obergeschoss

Wohn- und Geschäftshäuser in Kastamonu

Jahr | 2024–2025
Ort | Kastamonu, Türkei
Büro | Nufel Uzun Architekturbüro
Bauunternehmen | İstikbal İnşaat
Nutzung | 156 Wohnungen, 18 Ladeneinheiten
Fläche | ca. 11.560 m² BGF
Software | AutoCAD, SketchUp, Lumion
Rolle | Entwurf, Ausführungsplanung, Visualisierung, Bauleitung

In Kastamonu entsteht ein Ensemble aus drei Wohn- und Geschäftsblöcken mit Ladeneinheiten im Sockelgeschoss. Im Büroteam wurde am Entwurf und an der Ausführungsplanung mitgearbeitet; die Visualisierungen des Projekts entstanden ebenfalls in diesem Rahmen.

Anschließend folgte ein rund viermonatiger Einsatz in der Bauleitung während der Gründungsphase, in der die Bohrpfähle hergestellt wurden. Zu den Aufgaben gehörten die Kontrolle der gesamten Baustelle, die Erfassung der hergestellten und noch offenen Pfähle, die Ermittlung der Betonmengen, die Prüfung der Lieferscheine sowie die Verfolgung von Preisen und Kosten. Mit dem Umzug nach Deutschland wurde die Baustelle vor Fertigstellung übergeben.

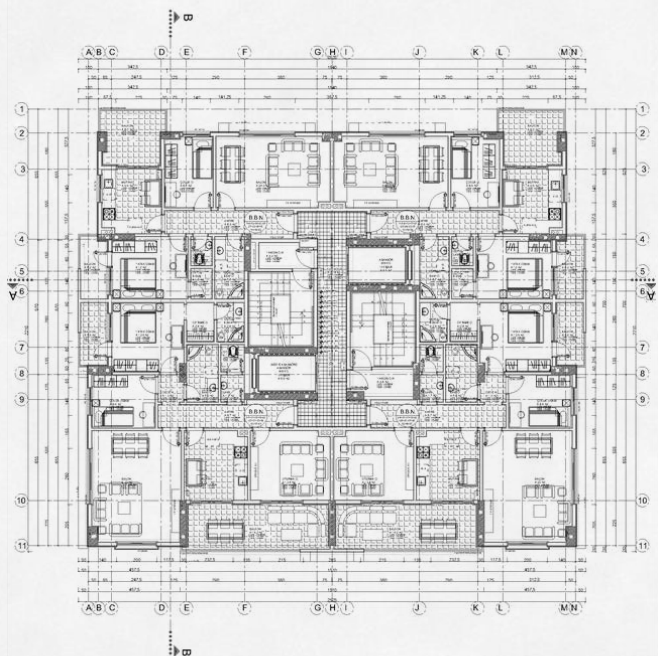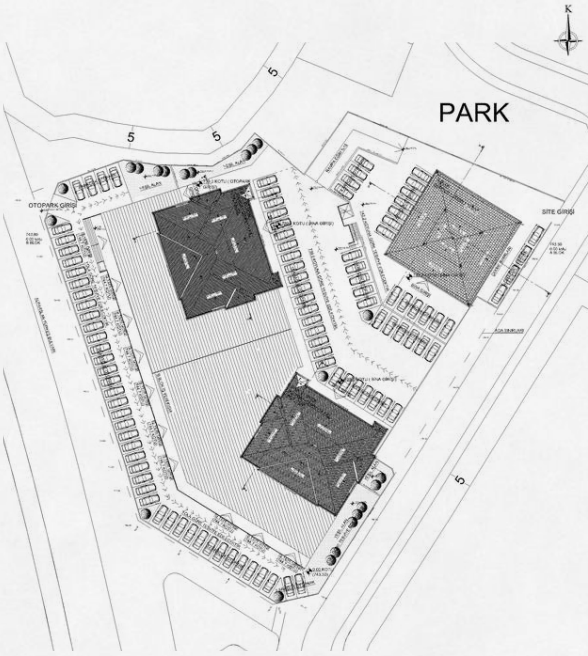

Bohrpfähle – Herstellung und Kontrolle
Der Pfahlplan wurde während der Gründungsarbeiten fortlaufend geführt: Hergestellte Pfähle wurden mit Datum eingetragen, offene Pfähle blieben so jederzeit sichtbar. Parallel wurden Betonmengen, Maschinenstunden und Kraftstoffverbrauch täglich erfasst und mit den Lieferscheinen abgeglichen.

Beispiel Block D1: 85 Bohrpfähle mit 540,5 m³ Beton in acht Arbeitstagen.

pfahlplan · herstellungsfortschritt



visualisierung · straßenansicht



fotografie · stand mai 2026



baustelle · bohrpfahlarbeiten · januar–märz 2025

Drei Mehrfamilienhäuser in Antalya

Jahr | 2024
Ort | Antalya, Türkei
Bauunternehmen | Güneyli Bauunternehmen
Nutzung | 66 Wohnungen
Fläche | ca. 5.180 m² BGF
Rolle | Bauleitung, Vertriebsunterstützung

Im Stadtteil Aksu in Antalya entsteht eine Wohnanlage aus drei baugleichen Mehrfamilienhäusern mit je 22 Wohnungen, ergänzt durch gemeinsame Außenanlagen und Pools. Zu Beginn der Tätigkeit befanden sich die Gebäude in unterschiedlichen Bauphasen: Ein Haus war im Innenausbau, eines in der Fassadephase, das dritte noch in der Gründung. Alle drei Baustellen wurden parallel betreut.

Zu den täglichen Aufgaben in der Bauleitung gehörten die Mengenermittlung, die Koordination und Überwachung von Nachunternehmern und Handwerkern, Materialbestellungen sowie die Kontrolle des gesamten Baustellenbetriebs. Darüber hinaus wurde der Verkauf der Wohnungen unterstützt, unter anderem mit einer visualisierten Grundrissdarstellung.



grundriss · verkaufsvisualisierung



baustelle · mai 2024 · mai 2025 · visualisierung

Kostenverfolgung · Juni 2024

Parzelle 5 · Auszug · Anteile an den Monatskosten

Datum	Leistung	Anteil
02.06.	Bürobedarf	< 0,1 %
03.06.	Krantransport Abdichtungsbahnen	0,2 %
06.06.	Fensterfaschen (Söve)	0,1 %
07.06.	Arbeitsschutzdienst	1,0 %
07.06.	Dachabdichtung, 40 Rollen	4,5 %
07.06.	Abdichtungsarbeiten, Lohn	5,6 %
07.06.	Bimsstein und Ziegel	2,4 %
08.06.	Reparatur Baustromkabel	< 0,1 %
08.06.	Dachablauf Abdichtung	0,1 %
10.06.	Estricharbeiten, Lohn	2,7 %
14.06.	Abschlagszahlung Grundputz	69,6 %
14.06.	Gabelstapler, 8 Paletten entladen	0,2 %
27.06.	Gerüstmiete	6,8 %
27.06.	Gerüstmiete	6,8 %
Summe Parzelle 5		100 %

Mengenermittlung PVC-Abwasserleitungen

Parzelle 5 · Stand 24.06.2024 · Angaben in Stück

Rohre, mm	250	500	1000	2000	3000
DN 50	46	82	60	19	-
DN 70	4	3	3	-	16
DN 100	20	25	31	25	30
DN 150	-	4	-	-	6
Formstücke	DN 50	DN 70	DN 100	DN 150	
Bogen 45°	320	30	96	-	
Bogen 90°	196	13	26	-	
Abzweig	46	15	119	6	
Reduzierung	-	-	12	1	
Abläufe und Zubehör					
Bodenablauf	56	Seitlicher Ablauf	22		
Ablauf DN 70	2	Ablauf DN 100	5		
Verschlusskappe DN 50	75	Eckprofil	100		

Die Angaben stammen aus den Originalunterlagen der Baustelle und wurden nachträglich in Tabellenform übertragen und übersetzt. Beträge sind aus Datenschutzgründen als Anteile dargestellt.

auszüge · kostenverfolgung und mengenermittlung




baustelle · rohbau, fassade, ausbau

Sechs Doppelhäuser bei Kastamonu


Jahr | 2023
Ort | Kastamonu, Türkei
Büro | Yapıt Tasarım
Nutzung | 12 Ferienhäuser in sechs Doppelhäusern
Fläche | ca. 1.480 m² BGF
Software | AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Lumion
Rolle | Entwurf, Genehmigung, Bauleitung, Kosten

Im Dorf Taşlık bei Kastamonu entstanden sechs Doppelhäuser mit insgesamt zwölf Ferienhäusern für Stadtbewohner, die hier Wochenenden und Ferien verbringen. Die Häuser folgen in zwei Reihen dem Hang; jede Einheit erhält einen eigenen Stellplatz, einen Garten und eine überdachte Terrasse. Im Erdgeschoss liegen Wohnen und Kochen mit Kamin, ein Schlafzimmer und ein Bad, im Galeriegeschoss zwei weitere Schlafzimmer. Ein Luftraum verbindet beide Ebenen und gibt dem Wohnbereich doppelte Raumhöhe. Zwei gespiegelte Satteldächer und der mittige Kaminkörper prägen die Ansicht.

Das Projekt, ein Eigenprojekt des Büroinhabers, wurde vom ersten Entwurf bis auf die Baustelle begleitet: Entwurf, Genehmigungsplanung einschließlich der Tragwerkszeichnungen, Prüfung der Unterlagen und Abstimmung mit den Behörden, Mengenermittlung und Kostenschätzung, Bauleitung sowie die Buchhaltung des Projekts.

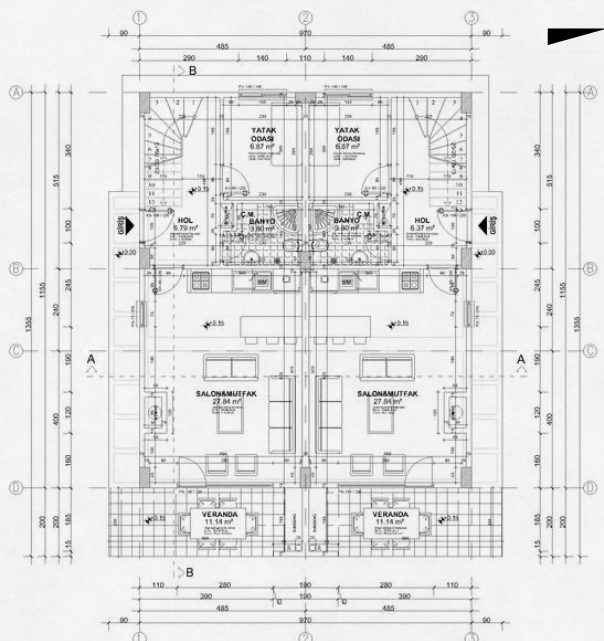

erdgeschoss

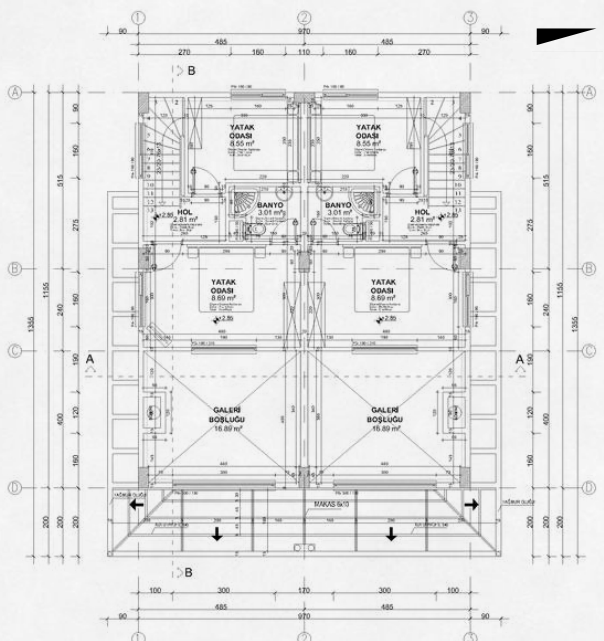

galeriegeschoss

BGF	Grundstück	Bewehrungsstahl	Beton	Wohneinheiten	Kostenpositionen
1.482 m²	3.991 m²	26,7 t	270,5 m³	12	54

Mengenermittlung · Auszug

6 Doppelhäuser und Außenanlagen · ohne Verschnitt

Leistung	Menge	Einheit
Aushub	4.302	m³
Beton	270,5	m³
Bewehrungsstahl	26.721	kg
Schalung	2.594	m²
Porenbeton-Mauerwerk	1.680	m²
Wärmedämmverbundsystem	988	m²
Fassade Naturstein	350	m²
Dachschindeln	1.200	m²
Grünflächen	1.502	m²

Kostenschätzung nach Gewerken

54 Positionen · Stand 07/2023 · Anteile an den Gesamtkosten

Gewerk	Anteil
Rohbau und Erdarbeiten	27 %
Lohnkosten	18 %
Ausbau	18 %
Außenanlagen	15 %
Fassade und Dämmung	9 %
Ausstattung	8 %
Dach	5 %
Elektro, Baustelle	1 %
Summe	100 %


Auszug aus Mengenermittlung und Kostenschätzung, nachträglich in Tabellenform übertragen und übersetzt. Beträge sind aus Datenschutzgründen als Anteile dargestellt.



visualisierung · vogelperspektive



fotografie · stand juni 2025

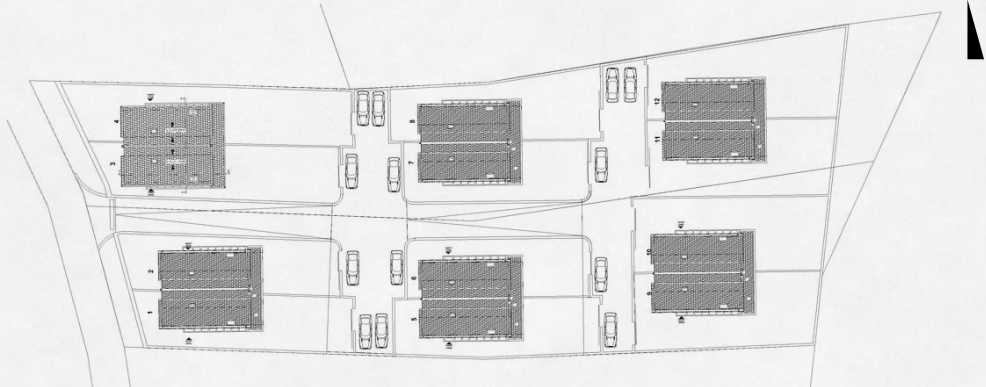

lageplan




visualisierung

Lebensmittelfabrik in Kastamonu



Jahr | 2023
Ort | Kastamonu, Türkei
Büro | Yapıt Tasarım
Nutzung | Produktion, Verwaltung · 200 Beschäftigte
Fläche | ca. 5.100 m² BGF
Software | AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Lumion
Rolle | Entwurf, Visualisierung, Ausführungsplanung

Für einen Hersteller von Backwaren und Süßspeisen wurde eine Produktionsstätte für rund 200 Beschäftigte geplant, davon 180 in der Produktion und 20 in der Verwaltung. Der starke Höhenunterschied des Grundstücks wurde genutzt: Die Produktionshalle liegt teilweise im Gelände, sodass von der Straße aus nur Verwaltung und Kartonlager sichtbar sind und Anlieferung und Versand über getrennte Zufahrten auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Im Inneren folgt die Anlage einem linearen Produktionsfluss vom Rohstofflager über vier Produktionsbereiche, Verpackung und Tiefkühlzellen bis zum Versand. Verwaltung und Personal werden getrennt erschlossen. Vertikale Fassadenelemente gliedern den langgestreckten Baukörper.

Im Büroteam wurde das Projekt vom Entwurf über die Visualisierung bis zur Ausführungsplanung begleitet.

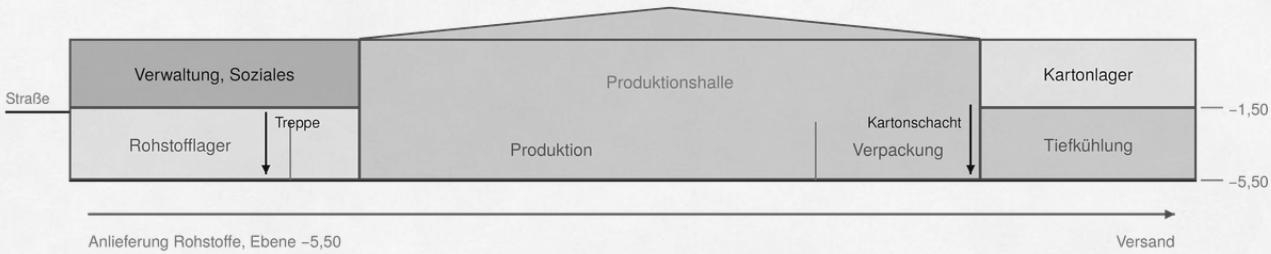


Das Gebäude besteht aus Erdgeschoss und Untergeschoss, die als zwei Ebenen mit eigenen Zugängen ausgebildet wurden. Von der Straße aus betritt man zuerst die Verwaltung; links führt eine Rampe hinunter zur Produktionsebene, über die Lkw die Rohstoffe anliefern; der Versand erfolgt am gegenüberliegenden Ende.

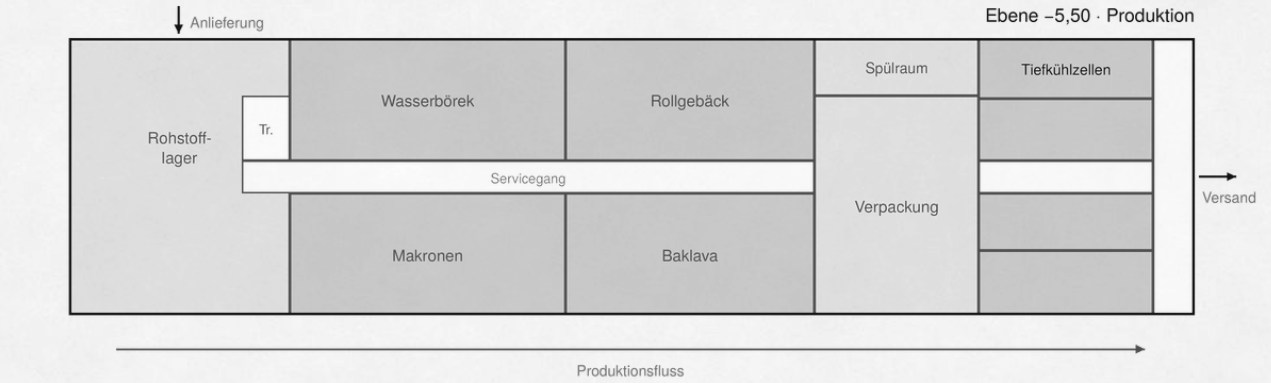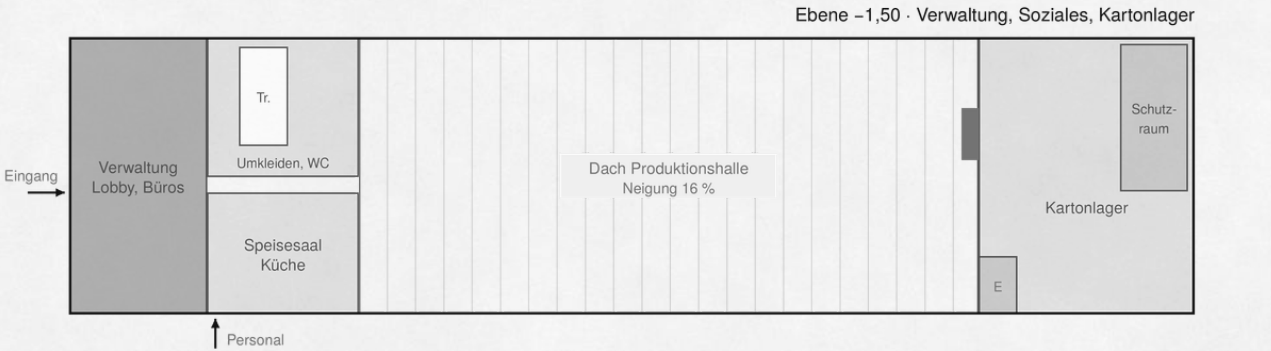

Die obere Ebene ist den Menschen und dem Material vorbehalten: Vom liegen Verwaltung, Speisesaal sowie Umkleide- und Aufenthaltsbereiche der Beschäftigten, an der Rückseite die Materialannahme mit dem Kartonlager. Die untere Ebene dient vollständig der Produktion. So bleiben Büro- und Pausenbereiche frei vom Produktions- und Lieferverkehr, während die Herstellung ohne Unterbrechung von einem Ende der Halle zum anderen verläuft.



visualisierung

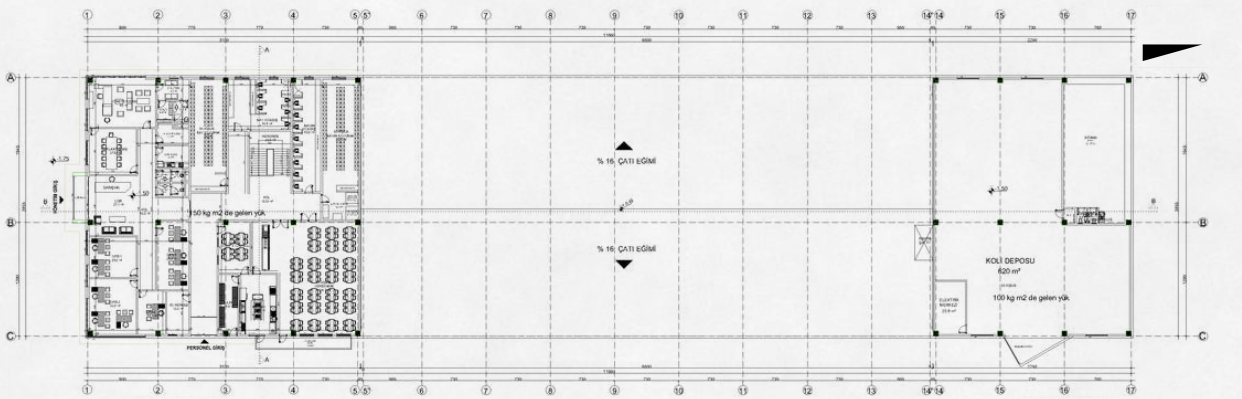

grundriss · ebene -1,50



längsschnitt




ansicht · längsseite


Wohn- und Geschäftshaus in Kuzeykent

Jahr | 2023
Ort | Kuzeykent, Kastamonu, Türkei
Büro | Yapıt Tasarım
Nutzung | 60 Wohnungen, 9 Gewerbeeinheiten
Fläche | ca. 8.460 m² BGF
Software | AutoCAD, 3ds Max, Lumion
Rolle | Entwurf, Visualisierung, Ausführungsplanung

Auf einem Eckgrundstück in Hanglage im Stadtteil Kuzeykent entstand ein Wohn- und Geschäftshaus mit neun Gewerbeeinheiten und 60 Wohnungen, die auch als Büros genutzt werden können. Der Entwurf reagiert auf die Lage zwischen zwei unterschiedlich hohen Straßen: Oben empfängt ein Ladensockel die Fußgänger, unten liegt die Zufahrt zur Tiefgarage. Darüber erheben sich vier Wohngeschosse, deren Balkone und Rahmenelemente die Fassade gliedern, während die tonnenförmigen Dachaufbauten das Gebäude im Stadtbild erkennbar machen. Im Büroteam wurde das Projekt vom Entwurf über die Visualisierung bis zur Ausführungsplanung begleitet.

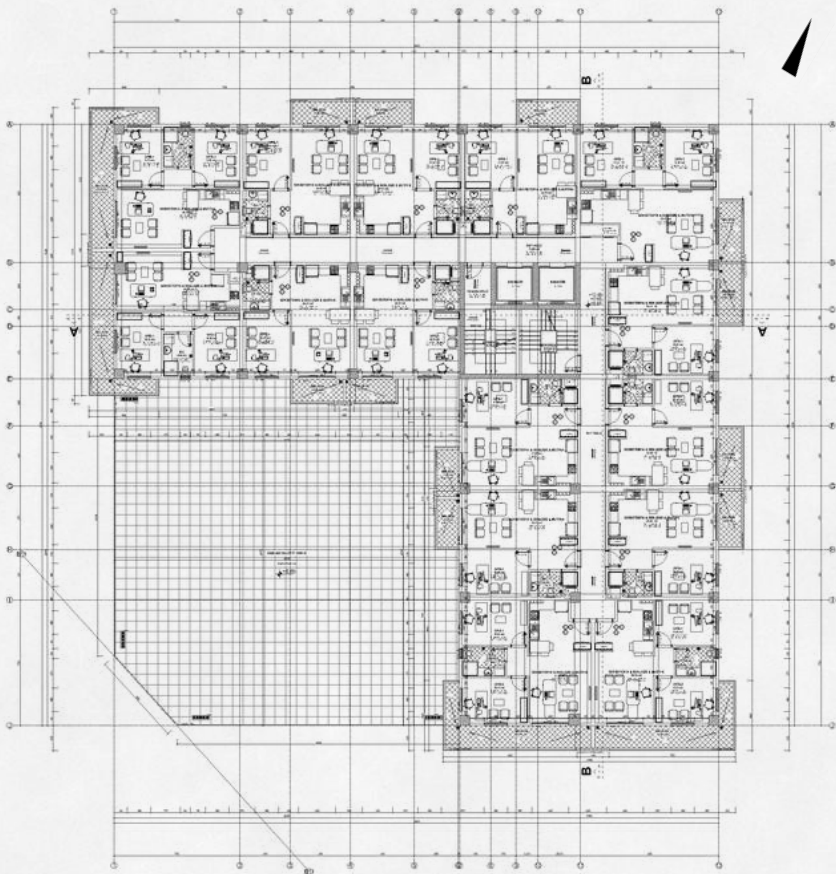

normalgeschoss

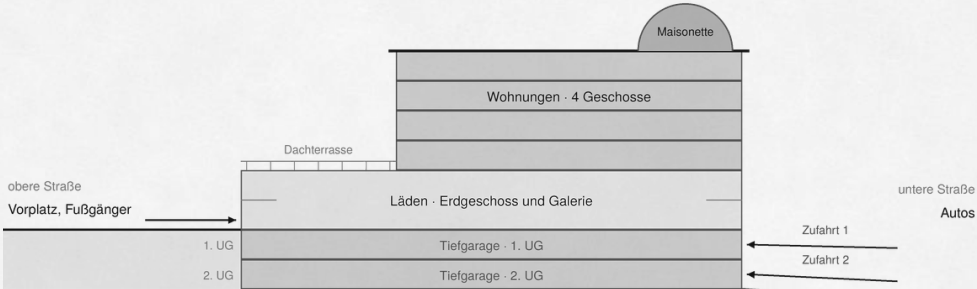

schnitt · schematisch



visualisierung · fotografie · stand november 2024



visualisierung · tiefgaragenzufahrt

Innenräume für Wohnen, Arbeit und Handel

Jahr | 2024–2026
Orte | Kastamonu, Köln, Essen, Siegburg
Art | freiberuflich, private Auftraggeber
Software | AutoCAD, SketchUp, Photoshop, KI-Werkzeuge
Rolle | Entwurf, Detailplanung, Visualisierung

Freiberuflich entstanden Innenräume für private Auftraggeber – von der Wohnküche bis zur Ladeneinrichtung. Entwurf, Maßplanung und Visualisierung lagen jeweils in einer Hand; die Visualisierungen wurden KI-gestützt überarbeitet, Firmenzeichen entfernt.

Wohnküche · Kastamonu, 2024



Küche mit Essplatz für eine Familie; alle Einbauten individuell entworfen und im Detail gezeichnet.

Immobilienfirma · Kastamonu, 2025



Kleines Büro mit Arbeitsplatz, Besprechung und Projektwand; Holzlamellen an Decke und Rückwand.

Juweliergeschäft · Köln, 2025





Neue Rückwand für einen bestehenden Laden: Regale in V-Form, abgeleitet vom Anfangsbuchstaben des Namens.

Empfangstheke einer Kardiologiepraxis · Köln, 2025




Theke mit beleuchtetem EKG- und Herzmotiv; aus drei Varianten ausgewählt und mit allen Maßen detailliert.

Juweliergeschäft · Essen, 2025

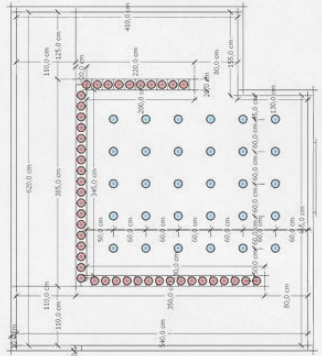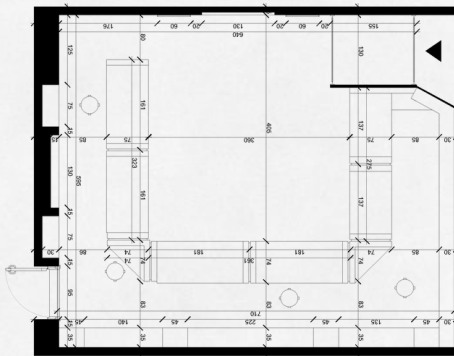

Komplette Ladeneinrichtung mit Vitrinen, Wandregalen und Lichtplanung sowie Materialauswahl und Mengenermittlung; umgesetzt. Unten der bemaßte Einrichtungsplan und der Deckenplan mit Beleuchtung.

Grundrissvariante für ein Büro · Köln, 2026

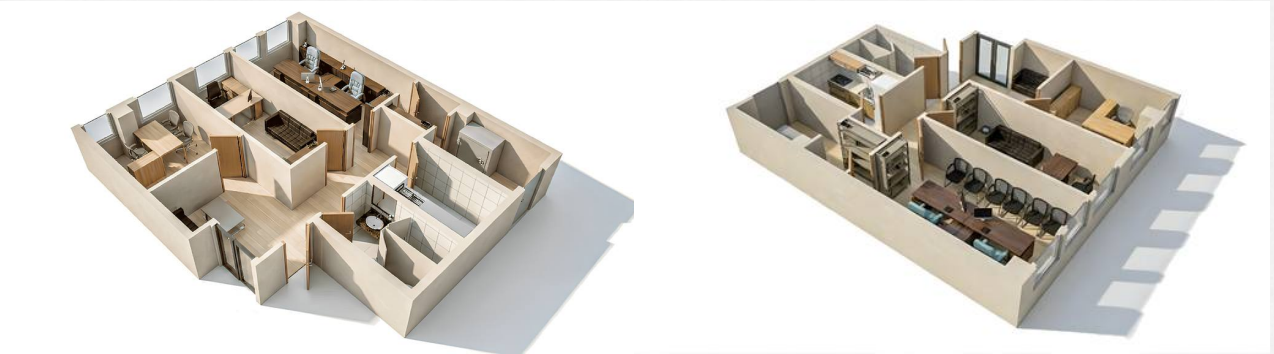

Vor dem Kauf einer Büroeinheit wurde untersucht, wie sich die Fläche mit neuen Trennwänden besser nutzen lässt. Die entwickelte Variante ist als Axonometrie aus zwei Blickrichtungen dargestellt.

Umbau eines Zweifamilienhauses · Siegburg, 2026



Für neue Eigentümer wurden auf Basis der Bestandspläne Grundrissvarianten mit neuem Wintergarten entwickelt – ohne Eingriff in die tragenden Wände. Die Ergebnisse wurden an ein Architekturbüro zur weiteren Planung übergeben.

DALKAN ATRIUM & PLATEA

Jahr | 2026
Art | eigenes Projekt
Plattform | Web-Demo, Desktop, Tablet, Smartphone
Sprachen | Deutsch · Türkisch · Englisch
Schnittstellen | DXF · IFC · PDF
Technik | Regelwerk in Excel, KI-gestützt entwickelt
Status | Demoversion mit fiktiven Daten
Rolle | Konzept, Entwicklung, Gestaltung


Ausgangspunkt war das Ziel, das deutsche Planungs- und Bausystem – Leistungsphasen, Bauordnung, DIN-Normen und HOAI – gründlich zu verstehen. Bei dieser Einarbeitung entstanden mit Unterstützung von KI zunächst drei Einzelwerkzeuge, die anschließend zu einer Anwendung zusammengeführt wurden. Sie dient als eigenes Arbeitsmittel, um Wissenslücken gezielt zu schließen. Langfristig soll sie so weiterentwickelt werden, dass sie Architekturbüros und Bauleitungen in Deutschland im Alltag unterstützt – von der Vorprüfung im Büro bis zur Dokumentation auf der Baustelle.



vom einzelwerkzeug zur anwendung

Ziel	Umsetzung in der Anwendung	Wirkung im Projekt
Doppelerfassung vermeiden	ein Projektdatensatz für Büro und Baustelle	Angaben werden einmal erfasst
Nachvollziehbare Prüfung	Regelwerk in Excel, jede Regel mit Quelle	Fundstelle steht im Ergebnis
Keine stillen Annahmen	fehlende Werte bleiben offen und markiert	Blatt bleibt Entwurf bis zur Prüfung
Einheitliche Dokumentation	A4-PDFs nach deutschem Bürostandard	gleiches Bild für Bauherr und Behörde
Arbeiten vor Ort	mobile Ansicht, Schnellbegehung	Mängel und Tagesberichte direkt erfasst
Mehrsprachige Teams	Oberfläche Deutsch · Türkisch · Englisch	Fachbegriffe mit Übersetzung
Unabhängig arbeiten	Desktop-Version offline, Daten lokal	keine Cloud-Pflicht für Projektdaten

ziele und umsetzung

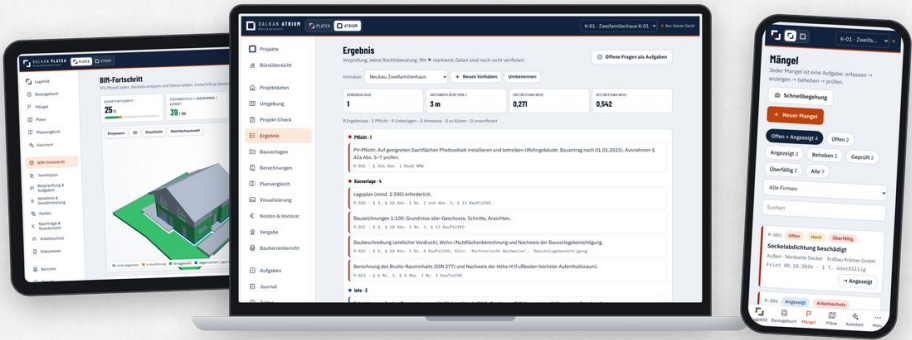


Ein Projekt, ein Datensatz – vom Büro bis zur Baustelle




Beide Oberflächen greifen auf dieselben Projektdaten zu: Was im Büro geplant und geprüft wird, steht auf der Baustelle direkt zur Verfügung.

ATRIUM · Büro, LPH 1–7

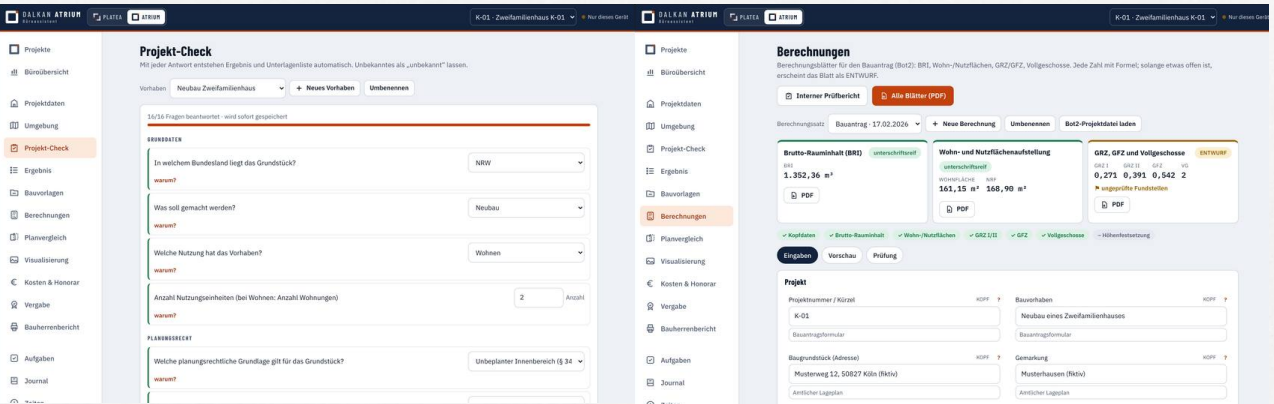

Bauvorlagen und Berechnungen nach DIN 277, WoFIV und GRZ/GFZ werden aus den Projektdaten KI-gestützt vorbereitet; der Projekt-Check prüft das Vorhaben schon vor der Einreichung gegen die geltenden Regeln, jeweils mit Quelle. Die Arbeit im Büro verlagert sich vom Ausfüllen zum Prüfen, und es bleibt mehr Zeit für die Planung.

PLATEA · Baustelle, LPH 8–9

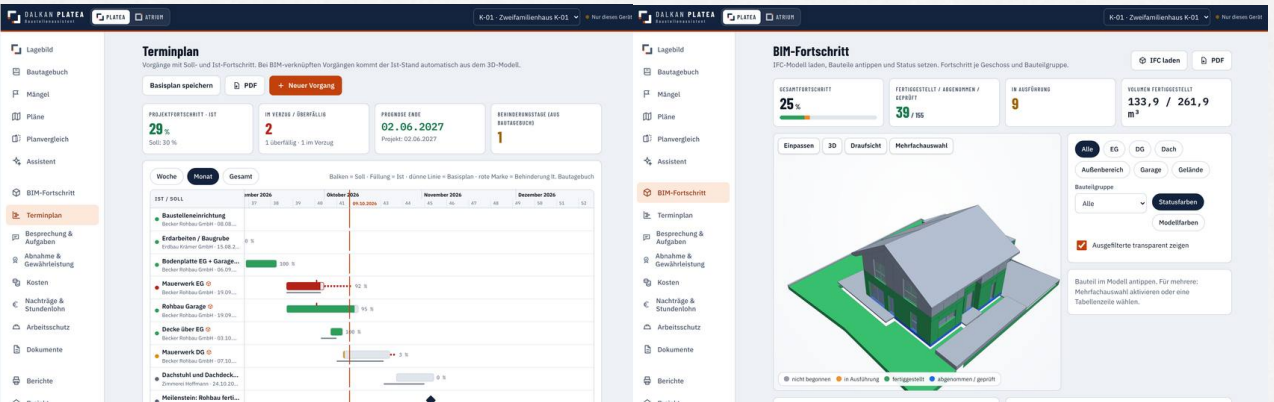

Auf der Baustelle bündelt PLATEA Bautagebuch, Mängel, Terminplan und BIM-Fortschritt – am Rechner, auf dem Tablet oder mobil vor Ort. Firmen und Aufträge kommen aus dem Büro; Stand, Mängel und Termine fließen zurück in den Bericht an den Bauherrn.

ATRIUM · Büro

Projektdaten · Umgebung
Projekt-Check · Bauvorlagen
Berechnungen DIN 277
Planvergleich · Visualisierung
Kosten DIN 276 · Honorar HOAI
Vergabe · Bauherrenbericht

PLATEA · Baustelle

Lagebild · Bautagebuch
Mängel · Pläne
BIM-Fortschritt · Terminplan
Besprechung · Aufgaben
Abnahme · Gewährleistung
Nachträge · Arbeitsschutz



Web-Demo
dalkan1.github.io